



納入品図面

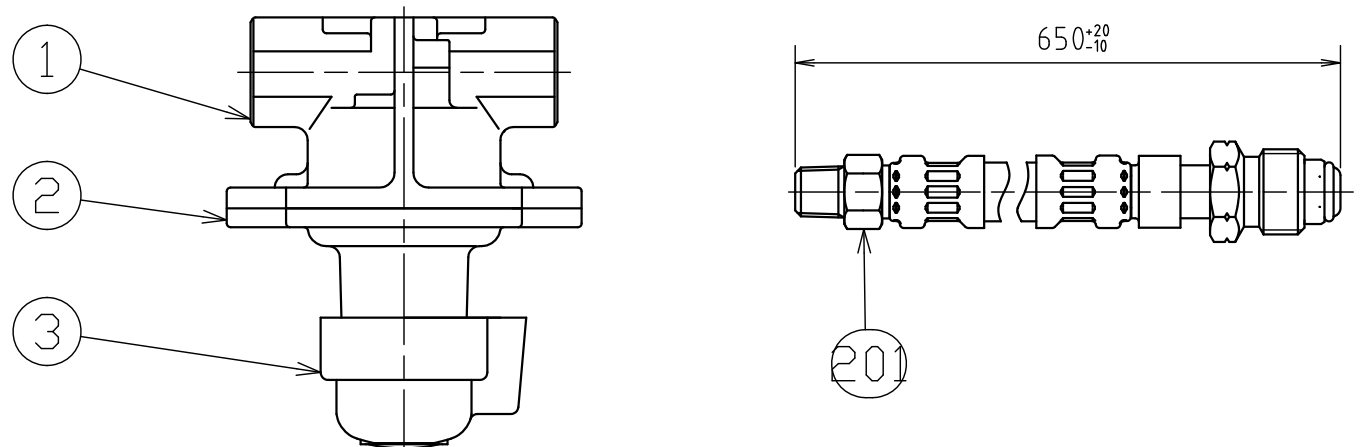

A矢視図


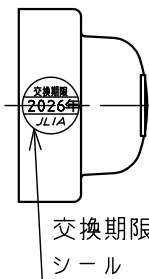


Uタイプ160
Mタイプ179.5
Zタイプ199.5


PS・LPGマーク

レーザーシール (QRコード)
交換期限

製造年月・ロット番号
レーザー印刷

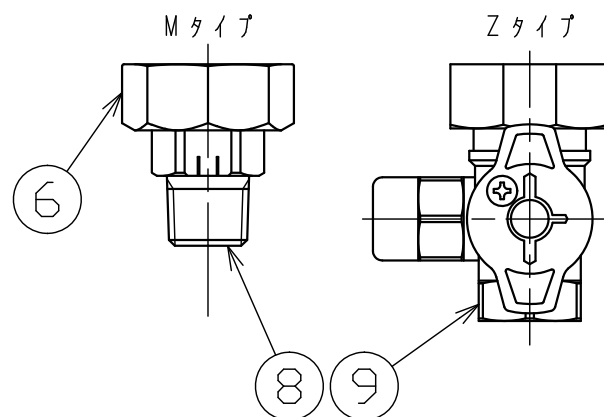

PS・LPGマーク (LIA合格証)



交換期限シール

- ・PS・LPGマーク (LIA合格証) が貼付してあります。
- ・LIA: 経済産業省登録検査機関
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
- ・10年後の交換期限を明示したシールを貼付してあります。

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	本体	アルミ合金ダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
2	カバー	アルミ合金ダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
3	切替ハンドル A	樹脂	1	ページュ
4	M5×10ナベ小ネジ	ステンレス	8	ダクロ処理
5	パッキン	合成ゴム	1	耐LPG
6	ユニオンナット	亜鉛合金ダイキャスト	1	ユニオン・Mタイプのみ
7	ユニオンツバ	亜鉛合金ダイキャスト	1	ユニオンタイプ
8	六角付雄ユニオンツバ	亜鉛合金ダイキャスト	1	Mタイプ
9	検査孔付ねじガス栓 (迅速継手タイプ)	Ass'y	1	Zタイプ

梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	BS-065	Ass'y	2	
202	取扱説明書 (自動切替調整器)	-	1	
203	取扱説明書 (高圧ホース)	-	1	
204	保証書 (高性能機器)	-	1	
205	取扱説明書 (検査孔付きねじガス栓)	-	1	Zタイプのみ

製 品 仕 様				
型 式		CA8A-BS065U	CA8A-BS065M	CA8A-BS065Z
出 口 接 続 品		低 圧 メ ス ユ ニ オ ン	低 圧 オ ス ユ ニ オ ン	検 査 孔 付 ね じ ガ ス 栓 (迅 速 継 手 タ イ プ)
容 量		8 k g / h		
耐 圧 試 験 圧 力	高 圧 部	2 . 6 M P a		
	中 圧 部	0 . 8 M P a		
	低 圧 部	0 . 3 M P a		
気 密 試 験 圧 力	高 圧 部	1 . 5 6 M P a		
	中 圧 部	0 . 2 2 5 M P a		
	低 圧 部	5 . 5 k P a		
入 口 圧 力 範 囲		0 . 1 5 ~ 1 . 5 6 M P a		
出 口 圧 力 範 囲		2 . 5 5 ~ 3 . 3 k P a		
閉 塞 圧 力		3 . 5 k P a 以 下		
補 給 開 始 圧 力		0 . 1 5 M P a 以 下		
安 全 弁 作 動 開 始 圧 力		5 . 6 ~ 8 . 4 k P a		
安 全 弁 作 動 停 止 圧 力		5 . 0 4 ~ 8 . 4 k P a		
入 口 接 続		ス パ ナ ホ ー ス 付 き (B S - 0 6 5 付 き)		
出 口 接 続		R c 1 / 2 ネ ジ	R 1 / 2 ネ ジ	R c 1 / 2 ネ ジ

殿

出図 (ISSUED)						設計 (DESIGNED)		製図 (DRAWN)		照査 (CHECKED)		承認 (APPROVED)		名称 (TITLE)			
						杉山		渡邊		杉山		川手		高性能自動切替調整器			
												CA8A-BS065*					
尺度 (SCALE)						日付 (DATE)						図番 (DWG. No.)					
1:2						2023/10/4						04					
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)						KATSURA CO., LTD.						104160120					