

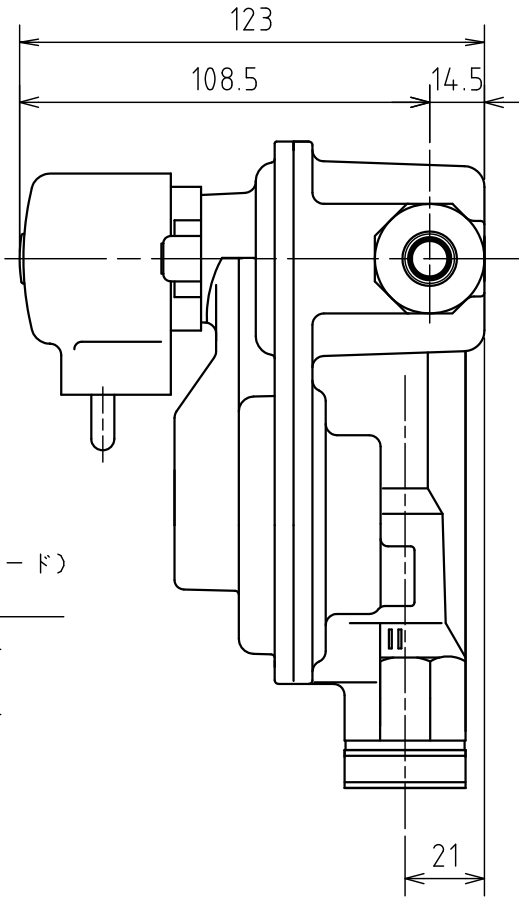
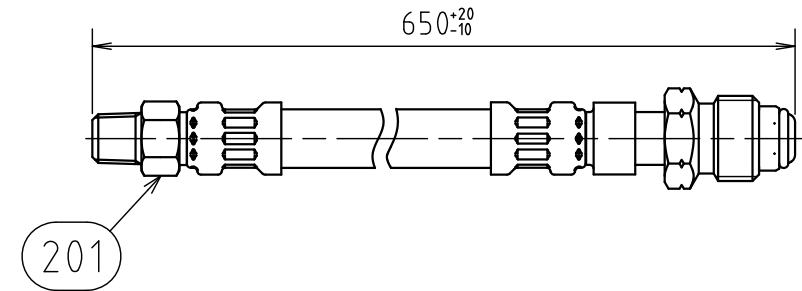



納入品図面

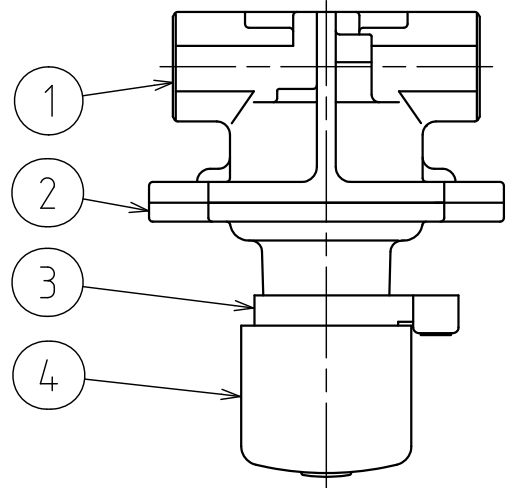

A矢視図

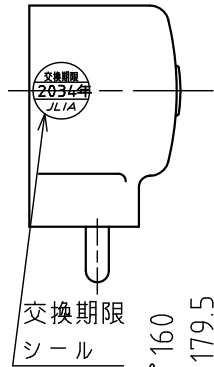




Uタイプ160  
Mタイプ179.5  
Zタイプ199.5

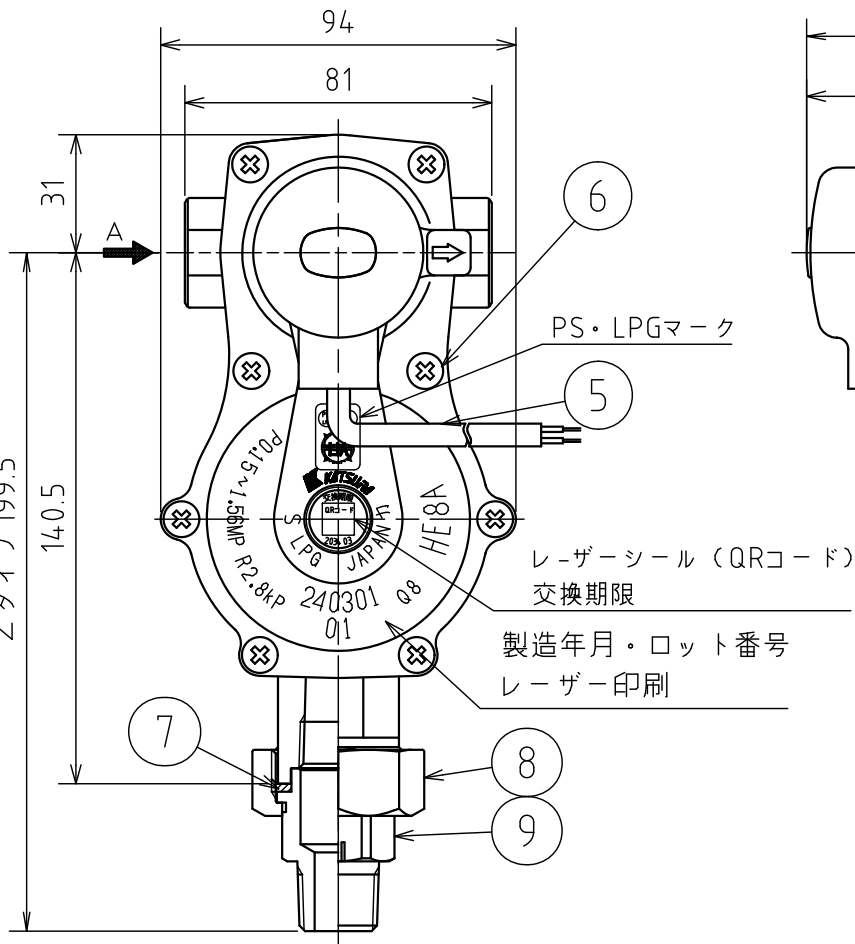


Uタイプ

Mタイプ

Zタイプ



PS・LPGマーク (LIA合格証)



交換期限シール

- ・PS・LPGマーク (LIA合格証) が貼付してあります。
- ・LIA: 経済産業省登録検査機関  
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
- ・10年後の交換期限を明示したシールを貼付してあります。

| 梱包部品        |                      |                  |             |                 |
|-------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 番号<br>(No.) | 名称<br>(NAME OF PART) | 材質<br>(MATERIAL) | 員数<br>(QTY) | 備考<br>(REMARKS) |
| 201         | BS-065               | Ass'y            | 2           |                 |
| 202         | 取扱説明書 (自動切替調整器)      | -                | 1           |                 |
| 203         | 取扱説明書 (発信機能)         | -                | 1           |                 |
| 204         | 取扱説明書 (高圧ホース)        | -                | 1           |                 |
| 205         | 保証書 (高性能機器)          | -                | 1           |                 |
| 206         | 取扱説明書 (検査孔付きねじガス栓)   | -                | 1           | Zタイプのみ          |
| 207         | 圧着端子セット              | -                | 1           |                 |

| 番号<br>(No.) | 名称<br>(NAME OF PART) | 材質<br>(MATERIAL) | 員数<br>(QTY) | 備考<br>(REMARKS) |
|-------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1           | 本体                   | アルミ合金ダイキャスト      | 1           | アルマイト処理, 塗装     |
| 2           | カバー                  | アルミ合金ダイキャスト      | 1           | アルマイト処理, 塗装     |
| 3           | 切替ハンドル               | 樹脂               | 1           | オレンジ色           |
| 4           | 切替ハンドル窓 Ass'y        | Ass'y            | 1           | 黒色              |
| 5           | リードスイッチ              | Ass'y            | 1           |                 |
| 6           | M5×10ナベ小ネジ           | ステンレス            | 8           | ダクロ処理           |
| 7           | パッキン                 | 合成ゴム             | 1           | 耐LPG            |
| 8           | ユニオンナット              | 亜鉛合金ダイキャスト       | 1           | Mタイプ            |
| 9           | 六角付雄ユニオンツバ           | 亜鉛合金ダイキャスト       | 1           | Mタイプ            |
| 10          | 検査孔付きねじガス栓 (迅速継手タイプ) | Ass'y            | 1           | Zタイプ            |
| 11          | ユニオンツバ               | 亜鉛合金ダイキャスト       | 1           | Uタイプ            |

| 製品仕様       |        |                                     |                 |                        |
|------------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 型式         |        | HE8A<br>-BS065M                     | HE8A<br>-BS065U | HE8A<br>-BS065Z        |
| 出口接続品      |        | 低圧オスユニオン                            | 低圧メスユニオン        | 検査孔付ねじガス栓<br>(迅速継手タイプ) |
| 容量         |        | 8kg/h                               |                 |                        |
| 耐圧試験<br>圧力 | 高圧部    | 2.6MPa                              |                 |                        |
|            | 中圧部    | 0.8MPa                              |                 |                        |
|            | 低圧部    | 0.3MPa                              |                 |                        |
| 気密試験<br>圧力 | 高圧部    | 1.56MPa                             |                 |                        |
|            | 中圧部    | 0.225MPa                            |                 |                        |
|            | 低圧部    | 5.5kPa                              |                 |                        |
| 入口圧力範囲     |        | 0.15~1.56MPa                        |                 |                        |
| 出口圧力範囲     |        | 2.55~3.3kPa                         |                 |                        |
| 閉塞圧力       |        | 3.5kPa以下                            |                 |                        |
| 補給開始圧力     |        | 0.15MPa以下                           |                 |                        |
| 安全弁作動開始圧力  |        | 5.6~8.4kPa                          |                 |                        |
| 安全弁作動停止圧力  |        | 5.04~8.4kPa                         |                 |                        |
| 入口接続       |        | スパナホース付き (BS-065付き)                 |                 |                        |
| 出口接続       |        | R1/2ネジ                              | Rc1/2ネジ         |                        |
| スイッチ部      | 接点     | 無電圧α接点 無保持型<br>(表示器が白:OFF 表示器が赤:ON) |                 |                        |
|            | 最大使用電圧 | DC30V                               |                 |                        |
|            | 最大開閉電流 | 0.3A                                |                 |                        |
|            | 最大開閉容量 | 10V                                 |                 |                        |
|            | 接点圏耐圧  | DC150V 1分間 リーク電流1mA以下               |                 |                        |
|            | 絶縁抵抗   | 5MΩ以上 (DC500Vメガにて)                  |                 |                        |
|            | 接点抵抗   | 2Ω以下 (接点开時)                         |                 |                        |
| 接点耐久性      |        | 2000回 (DC24V 0.2Aにて)                |                 |                        |

| 設計・製造・検査・承認                       |                   |            |              |               | 名称 (TITLE)          |
|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|
| 出図 (ISSUED)                       | 設計 (DESIGNED)     | 製図 (DRAWN) | 照査 (CHECKED) | 承認 (APPROVED) | 発信機能付<br>高性能自動切替調整器 |
|                                   | 杉山                | 石川         | 杉山           | 今井            | HE8A-BS065*         |
| 尺度 (SCALE)                        | 日付 (DATE)         |            |              |               | 図番 (DWG. No.)       |
| 1:2                               | 2024/3/11         |            |              |               | 06                  |
| 第三角法<br>(3RD ANGLE<br>PROJECTION) | KATSURA CO., LTD. |            |              |               | 104160124           |